


■ Schließfachanlagen



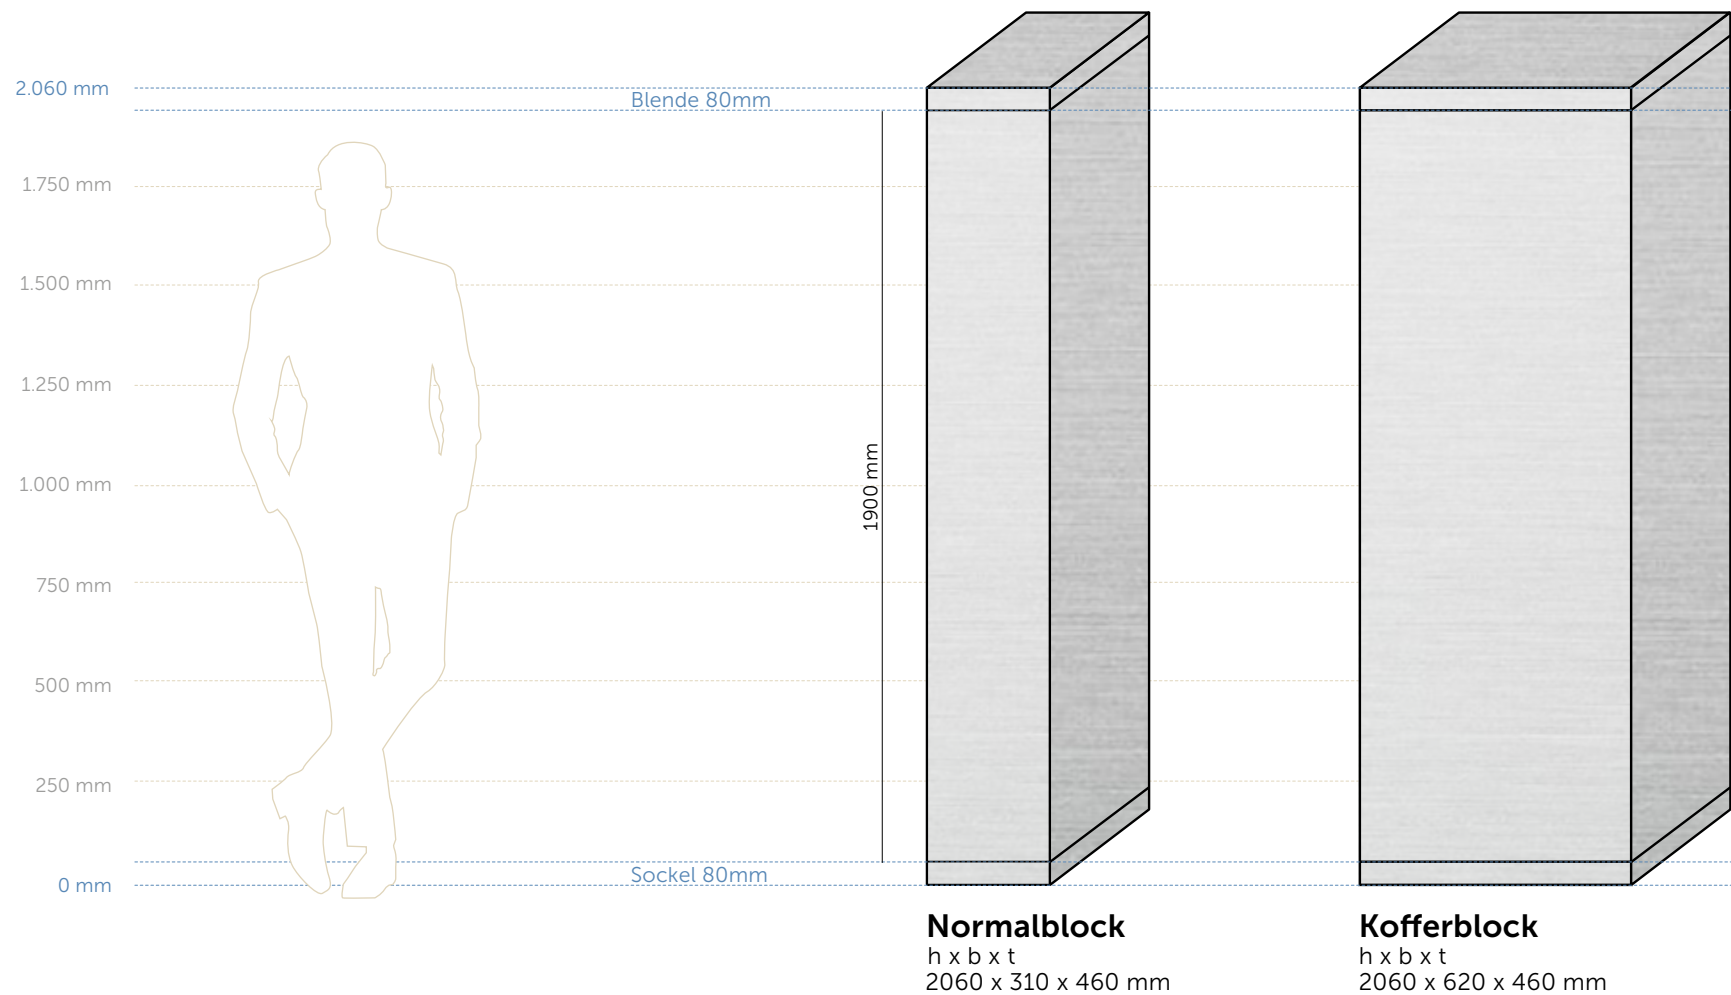

Modulares System Schließfachanlagen

Wertheim Schließfächer werden in Blöcken gefertigt und vor Ort zu Anlagen montiert. Die Schließfachblöcke eignen sich sowohl für Wandverbauungen als auch für freistehende Gruppierungen. Die Anlagen können durch verschiedene Fachhöhen für jeden Anwendungsfall optimal gestaltet werden. Die fertig montierte Anlage präsentiert sich als einheitliches Ganzes.



HINWEIS: Verschiedene Schließfachblöcke bzw. individuelle Fachaufteilungen sind frei wählbar.

Sperrausstattung Schließfächer

Wir bieten für alle Schließfächanlagen mechanische und elektronische Sperren bis hin zu Selbstbedienungs-Anlagen. Mit unserer Safe Service Software erleichtern wir die Verwaltung und Vermietung elektronischer Schließfächer.

- **Sperre:** Jedes Fachschloss ist mit einer Doppelsperre ausgestattet. Eine für die gesamte Anlage einheitliche Banksperre (Kontrollsperrre) und eine für jedes Fachtürchen unikate Kundensperre.
- **Schloss:** Magnetschloss oder Zylinderschloss (mechanisch/elektronisch) – weitere Schlossvarianten auf Anfrage
- **Schlüssel:** Zu jeder Anlage 2 Bankschlüssel und 2 Schlüssel für die unikate Sperre jedes einzelnen Faches

Ausführungsarten Schließfächanlagen

Mechanisch

Mechanische Schließfächanlage, bei der das Schließfach vor Ort vom Kunden in der Regel gemeinsam mit einem Mitarbeiter geöffnet wird.

Elektronisch

Elektronisch gesteuerte Schließfächanlage, bei der die Banksperre des Schließfaches nach Legitimation durch einen Mitarbeiter bzw. am SB-Zutritts-terminal freigegeben wird.

Magnetschloss

mechanisch (SSM 140)



Einbauhalbzylinderschloss

mechanisch (SSM 120) | elektronisch (SSE 120)



Design & Oberflächen

Die Oberflächen unserer Safefächer bestehen standardmäßig aus hochwertigem, geschliffenen Edelstahl. Zur eindeutigen Kennzeichnung der einzelnen Fächer werden Fachnummern in Form von eingelegten Nummernplättchen angebracht.

Optional bieten wir auch Fächer mit Pulverbeschichtung an. Auf Anfrage besteht die Möglichkeit, leichtere Schließfächer aus Compactplatten einzusetzen, wobei der Einsatz von Compacttürchen nur bei elektronisch gesteuerten Schließfächern empfohlen wird.



Abb. Standardausführung in Edelstahl



Abb. Sonderausführung in Leichtbauweise (Compacttürchen)



Abb. Sonderausführung mit Pulverbeschichtung

Schließfachtresore

Tresore mit eingebauten Schließfächern werden in verschiedenen Widerstandsgraden hergestellt. Die Schließfächer werden in Blöcken gefertigt. Auf Wunsch kann die Anordnung der Fachgrößen innerhalb der Blockhöhe beliebig in 50-mm-Schritten gewählt werden. Schon ab einem Türöffnungswinkel von 90° ist ein uneingeschränkter Zugang zu den Schließfächern möglich.

Alle Wertheim Tresore der Grade IV bis VKB (Typenreihen DWS, DWSKB, EWS, EWSKB) ab Modellgröße 1600 ermöglichen den Einbau von Schließfächern. Die Typenwahl richtet sich nach der erforderlichen Versicherungsklasse. Schließfachtresore in den Graden I, II oder III auf Anfrage.

Die Modelle mit Schließfacheinbau werden in der Modellbezeichnung zusätzlich mit S versehen.



HINWEIS: Alle Informationen zu unseren Tresormodellen finden Sie in unserer Tresorkollektion oder online unter www.wertheim.at



Beispiel Schließfachtresor DWS1901S



EN1143-1
Einbruchschutz



Grad IV



EN15659
Brandschutz



Grad IV + LFS30
LFS60 (optional)



Klasse EN 4

Türbandung

DIN rechts – Standard
optional: DIN links

Türöffnungswinkel

180°

Korpus

doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit
armiertem, höchst widerstandsfähigem
Füllstoff gefüllt

Türaufbau

dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit
armiertem, höchst widerstandsfähigem
Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum
mit partiell angebrachtem Bohrschutz

Verriegelung

durch massive Stahlriegel über ein
Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,
durch Glasplatte mit zusätzlichen
Notverriegelungen geschützt, bandseitig
verschweißte hintergreifende Stahlriegel

EMA-Anschluss

VdS zertifizierte Vorrüstung für
Montage und Anschluss an eine
Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung

Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser

Tresore ab Grad IV müssen mit
mind. 2 Schlössern ausgestattet sein,
Schlosskombinationen (Schlösser ab
VdS Kl. 2) frei wählbar

Einrichtung

Schließfachgrößen in 50-mm-Schritten
je nach Bedarf individuell planbar,
Sonderlösungen auf Anfrage

Weitere Informationen zu unseren
Tresoren finden Sie in unserer aktuellen
Tresorkollektion. Bei Fragen kontaktieren
Sie gerne unser Beraterteam!